ATN 00001

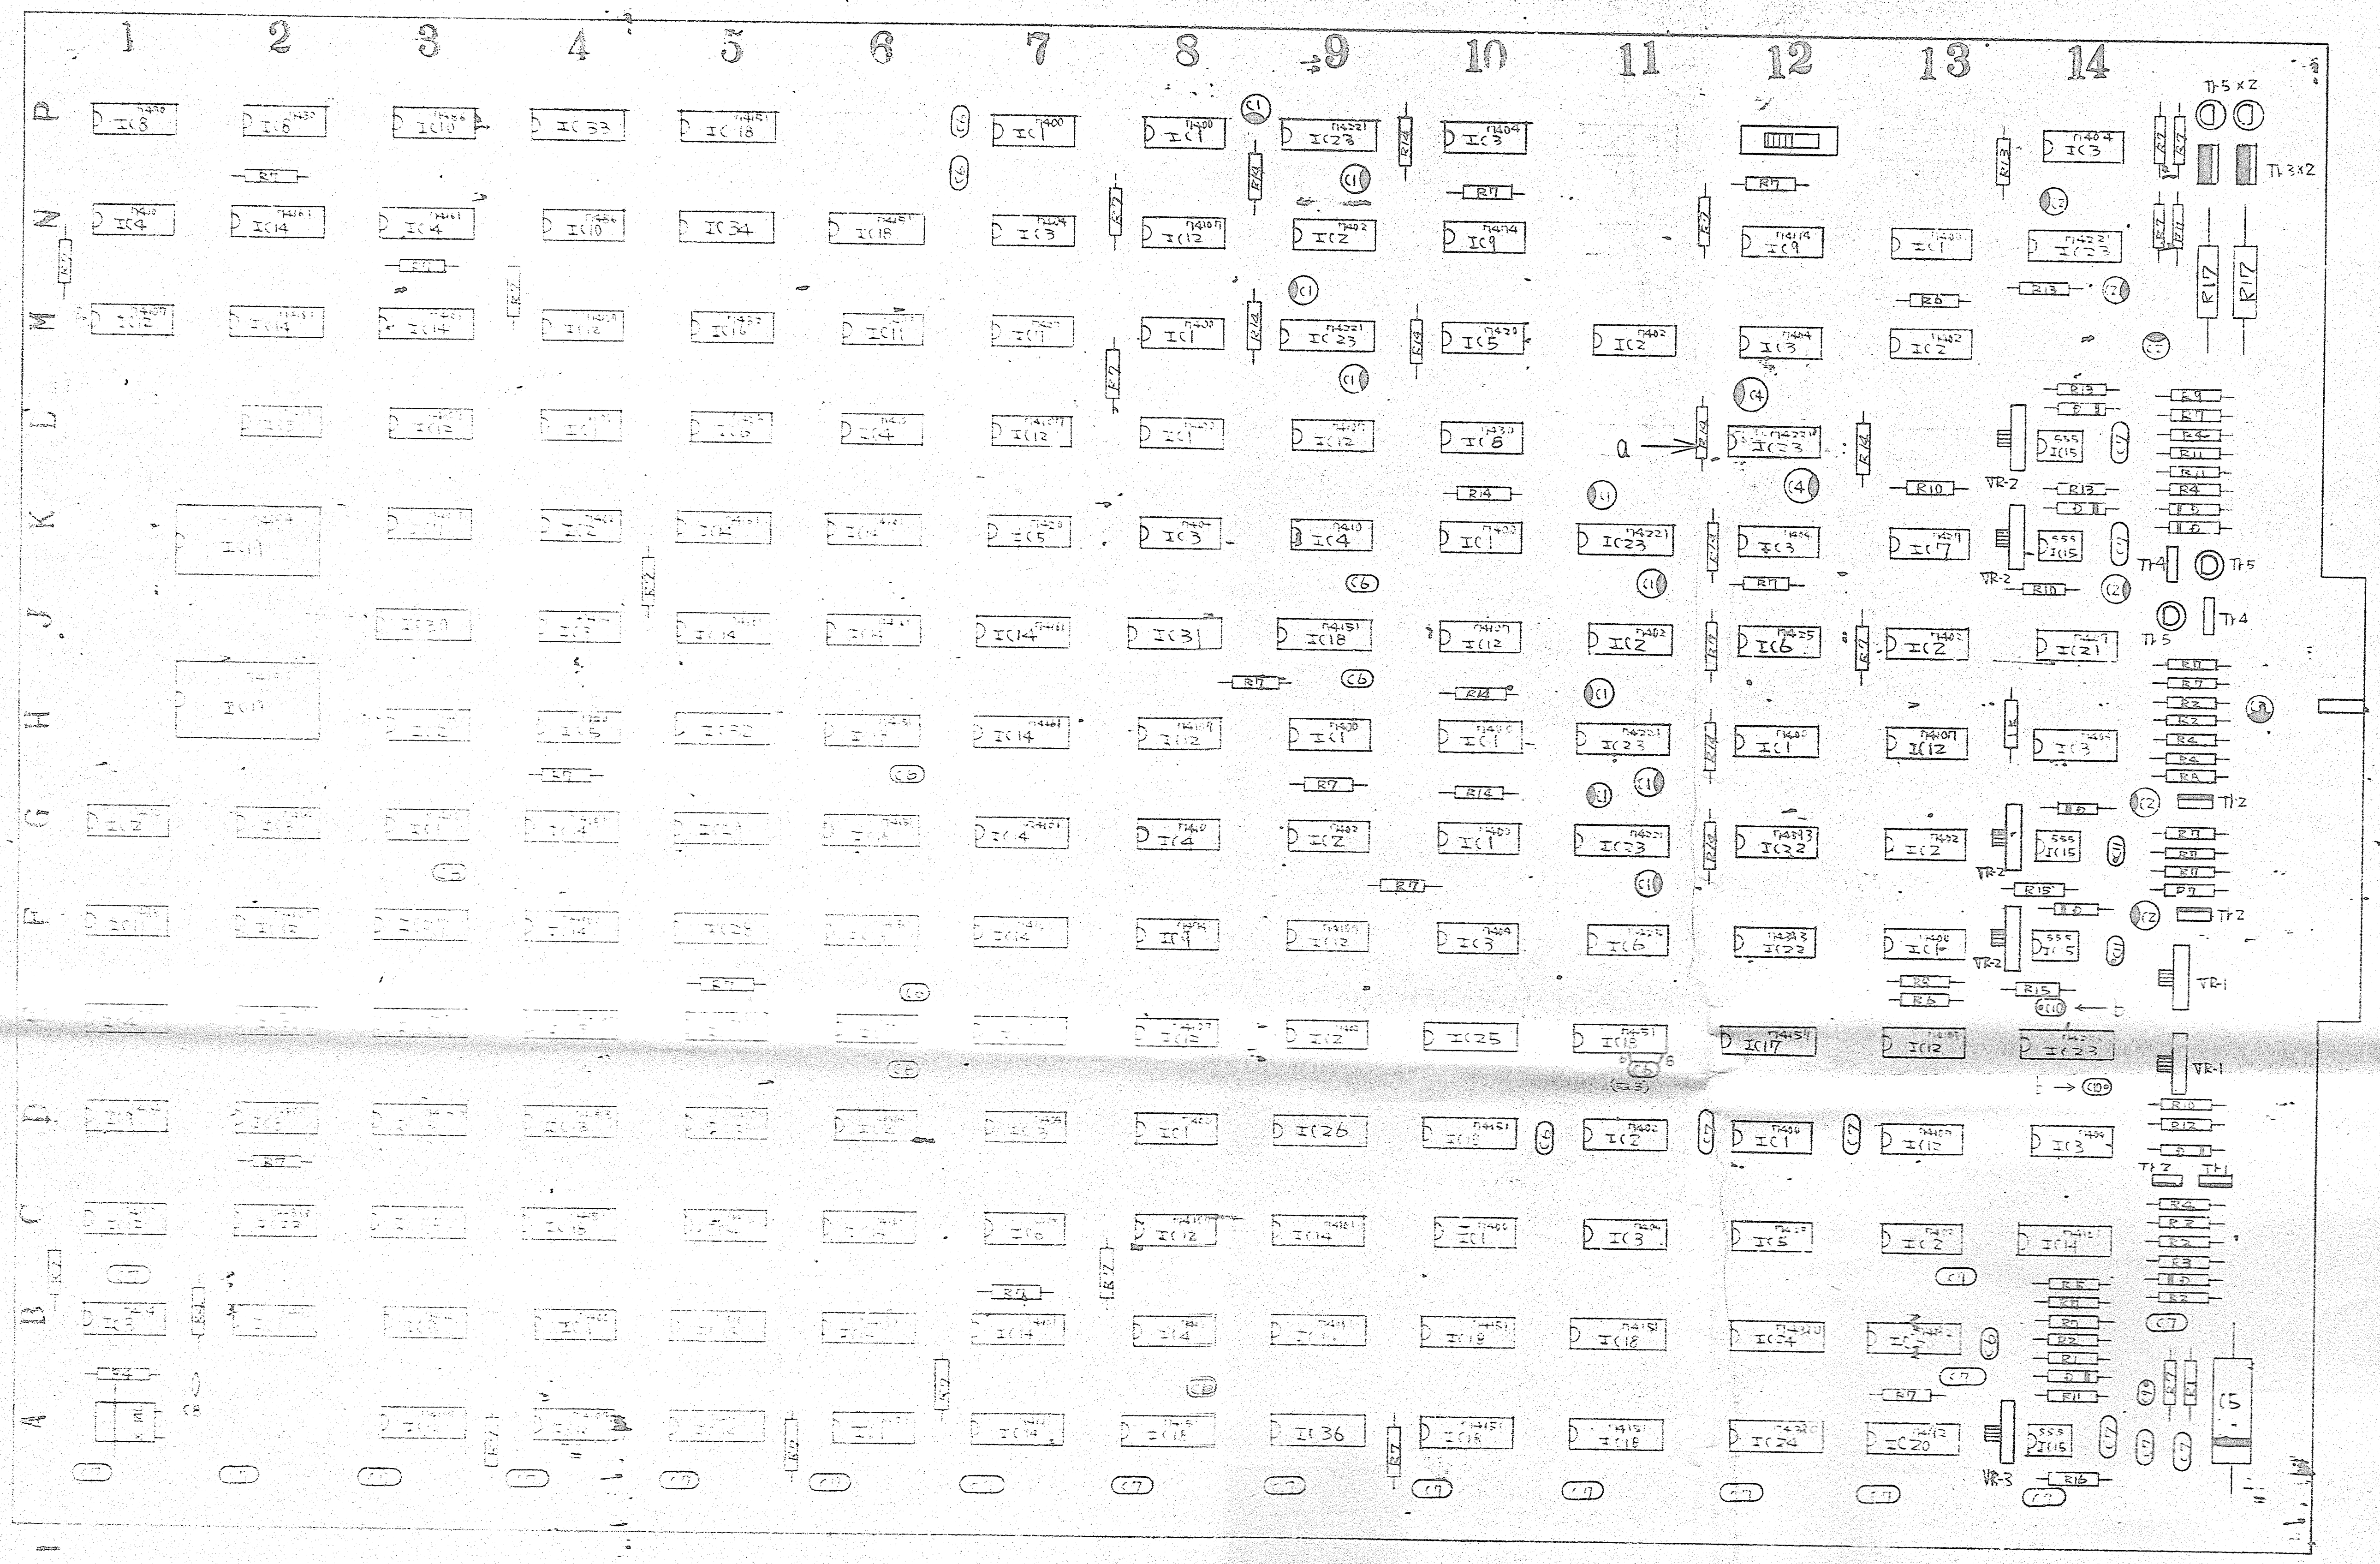

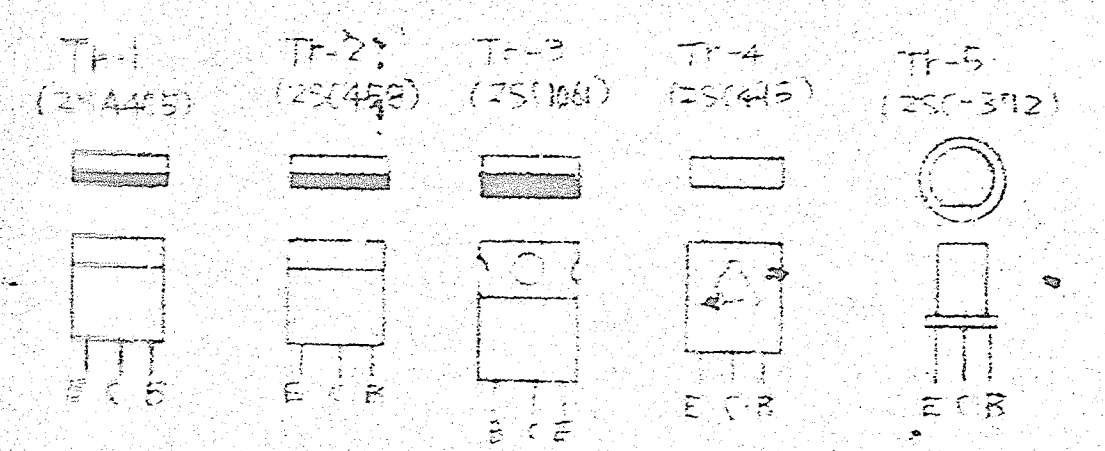

注-1) トランジスター表示方法

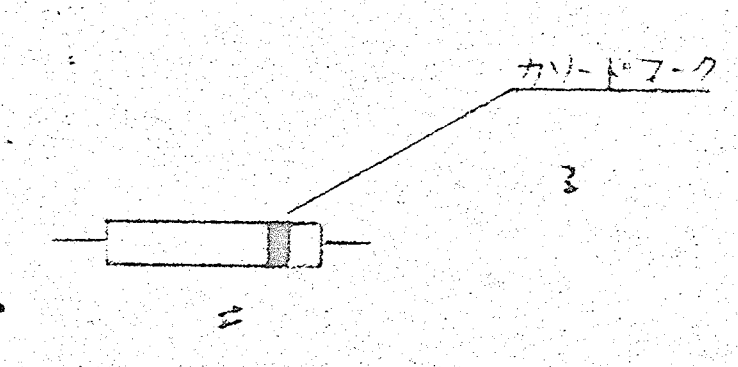

注-2) ダイオード表示方法

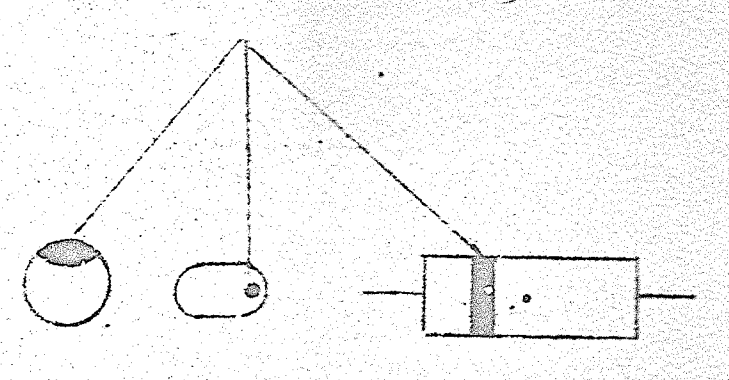

注-3) コンデンサー表示方法

注1) (ヨ)5番端子を[illegible]端子へジャンパーする。

注2) [illegible](R-14の[illegible])へ行くパターンをカットし, 12Lの4番端子とa点をジャンパーする。

注3) 11Eの6, 8番端子間に0.001[μF]を挿入する。

注4) 12Cの4番端子と12Aの3,4番端子を結ぶパターンをカットし, 再びこれをジャンパーする。(スルホールとのショートを防ぐため)(図-1参照)

△A 注5) 13Nの⑩ピンアゲ後 13Nの10番端子と11Fの10番端子をジャンパーする。

△B 注6) bのコンデンサーを図-2のように改造する。



図-1



図-2

No	部品番号	品名	規格	数量	備考
77	AA052549	スライドSW		1	
76	AAT53042	ボリウム	B-100K		VR-3
75	53041	〃	B-50K	4	VR-2
74	AAT53039	ボリウム	B-10K	2	VR-1
73	AAT55037	酸化金属皮膜抵抗	22Ω, 5W	2	R17
72	AAT51811	カラー抵抗	82KΩ	1	R16
71	51803	〃	39KΩ	2	R15
70	51801	〃	33KΩ	12	R14
69	51789	〃	10KΩ	4	R13
68	51787	〃	8.2KΩ	1	R12
67	51783	〃	5.6KΩ	2	R11
66	51781	〃	4.7KΩ	3	R10
65	51773	〃	2.2KΩ	2	R9
64	51769	〃	1.5KΩ	1	R8
63	51765	〃	1KΩ	42	R7
62	51761	〃	680Ω	2	R6
61	51757	〃	470Ω	1	R5
60	51753	〃	330Ω	7	R4
59	51749	〃	220Ω	1	R3
58	51741	〃	100Ω	6	R2
57	AAT51733	カラー抵抗	47Ω, 1/4W, ±5%	2	R1
△B 56	AAT41503	タンタルコンデンサー	0.022μF, 35V	~~8~~ 6	C11
55	41477	〃	0.22μF, 35V	2	C10
54	41412	タンタルコンデンサー	1μF, 50V	1	C9
53	41318	セラミックコンデンサー	100PF	1	C8
52	41244	フイルムコンデンサー	TDY-1H-104	25	C7
51	41232	フイルムコンデンサー	TDY-1H-102	12	C6
50	41115	電解コンデンサー	25T-1000	1	C5
49	41034	〃	25VB-33	2	C4
48	41031	〃	25VB-47	1	C3
47	41030	〃	25VB-3.3	6	C2
46	AAT41018	電解コンデンサー	16VB-10	10	C1
45	CR090011	P-ROM (C11)		1	IC36
44	AT090015	P-ROM AT-15		1	IC35
43	AT090014	P-ROM AT-14		1	IC34
42	AT090013	P-ROM AT-13		1	IC33
41	AT090012	P-ROM AT-12		1	IC32
40	AT090011	P-ROM AT-11		1	IC31
39	AT090010	P-ROM AT-10		1	IC30
38	AT090009	P-ROM AT-09		1	IC29
37	AT090008	P-ROM AT-08		1	IC28
36	AT090007	P-ROM AT-07		1	IC27
35	AT090006	P-ROM AT-06		1	IC26
34	AT090005	P-ROM AT-05		1	IC25
33	AAT32081	TTL IC	74390	2	IC24
32	32077	〃	74221	8	IC23
31	32076	〃	74393	4	IC22
30	32055	〃	7407	1	IC21
29	32035	〃	74192	2	IC20
28	32027	〃	74154	2	IC19
27	32026	〃	74151	14	IC18
26	32024	〃	74157	2	IC17
25	32021		7432	1	IC16
24	32019	LINEAR IC	NE555V	5	IC15
23	32018	TTL IC	74161	23	IC14
22	32017		74153	4	IC13
21	32016		74107	11	IC12
20	32015		7493	2	IC11
19	32013		7486	3	IC10
18	32011		7474	5	IC9
17	32008		7430	4	IC8
16	32007		7427	3	IC7
15	32006		7425	4	IC6
14	32005		7420	4	IC5
13	32004		7410	7	IC4
12	32003		7404	15	IC3
11	32002		7402	14	IC2
10	AAT32001	TTL IC	7400	20	IC1
9	AAT12017	ダイオード	1S2075K	9	D
8	AAT11043	トランジスタ	2SC372-Y	4	Tr5
7	AAT11042		2SC495-Y	2	Tr4
6	AAT11050	〃	2SC1061	2	Tr3
5	AAT11005	〃	2SC458-C	3	Tr2
4	AAT11003	トランジスター	2SA495	1	Tr1
3	AA069506	X-TAL	14.314MHz	1	
2	AA017623	コネクターステッカー	D	1	
1	AT070001	メインPCボード		1	

	日付	記事	番号
△B	51.12.20	変更連絡書No.8参照	
△A	51.11.25	変更連絡書No.7参照	

一般公差 / 機種: ATTACK G-14
名称: メインPCボード Assy
日付: 51.9.20
図番: ATN 00001

出図
53.7.26
技術部

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフィック工業株式会社